

Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 6535 HA)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HA.

Milling cutter shank, cylindrical (DIN 6535 HA)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HA.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)  
**7,0 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**487**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes  
**ALL (Seite/Page 678)**

TW  
HM

Scan QR-Code

Legende  
Legend

683

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/1435](http://www.simtek.info/cp/1435)

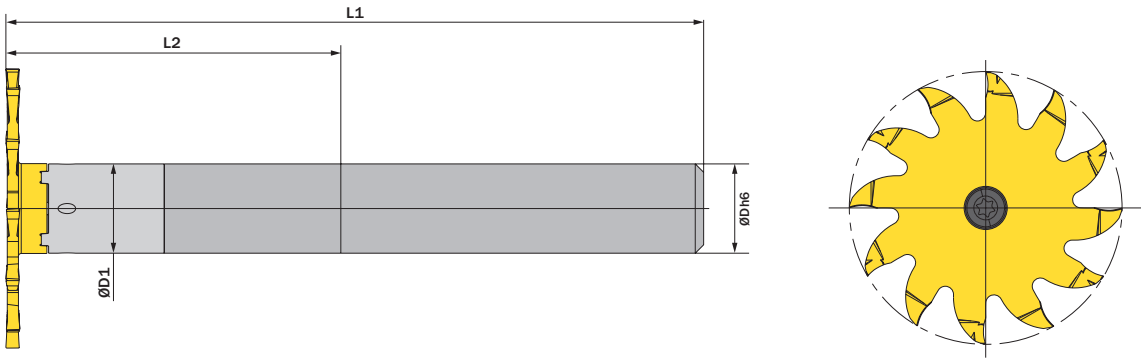


Abbildung zeigt / Drawing shows: 9W4.1616.090 A HM

| ØDh6               | ØD1  | L2    | Artikelnummer<br>Part number | Webcode<br><a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a> | L1    | Schraube<br>Screw | Schraubenschlüssel<br>Screw driver | Connectcode<br><a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a> |                    |
|--------------------|------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| mm                 | mm   | mm    |                              |                                                                               | mm    |                   |                                    |                                                                             |                    |
| ▼ ØDh6 = 15,875 mm |      |       |                              |                                                                               |       |                   |                                    |                                                                             |                    |
| 15,875             | 16,0 | 60,0  | 9W4.0.625.16.060 A HM        | BDMY                                                                          | 125,0 | ASCD              | T20T                               | 9W4.16                                                                      | <small>new</small> |
| 15,875             | 16,0 | 90,0  | 9W4.0.625.16.090 A HM        | BDM0                                                                          | 155,0 | ASCD              | T20T                               | 9W4.16                                                                      | <small>new</small> |
| 15,875             | 16,0 | 120,0 | 9W4.0.625.16.120 A HM        | BDM2                                                                          | 185,0 | ASCD              | T20T                               | 9W4.16                                                                      | <small>new</small> |
| ▼ ØDh6 = 16,0 mm   |      |       |                              |                                                                               |       |                   |                                    |                                                                             |                    |
| 16,0               | 16,0 | 60,0  | 9W4.1616.060 A HM            | A7G3                                                                          | 125,0 | ASCD              | T20T                               | 9W4.16                                                                      | <small>new</small> |
| 16,0               | 16,0 | 90,0  | 9W4.1616.090 A HM            | A7G7                                                                          | 155,0 | ASCD              | T20T                               | 9W4.16                                                                      | <small>new</small> |
| 16,0               | 16,0 | 120,0 | 9W4.1616.120 A HM            | A7G9                                                                          | 185,0 | ASCD              | T20T                               | 9W4.16                                                                      | <small>new</small> |

Bestellbeispiel // Order example: 9W4.1616.060 A HM

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.  
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.