

# Klemmhalter, Innenbearbeitung, Gekröpft

Gekröpfte Ausführung für passende Langrehautomaten und Mehrspindler.

## Toolholder, Internal Applications, Cranked

Cranked toolholder for swiss type machines.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**7,0 Nm**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes





**MASTER (Seite/Page 153)**



Legende Legend **155**

Scan QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit [www.simtek.info/cp/787](http://www.simtek.info/cp/787)

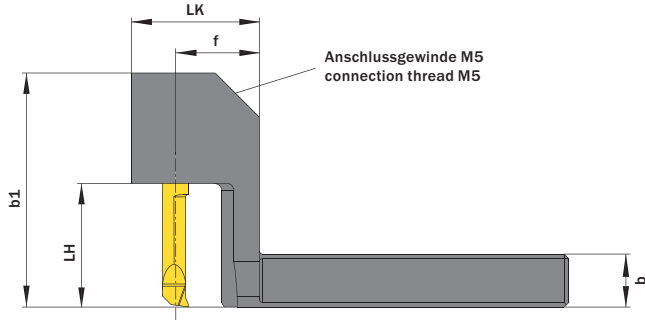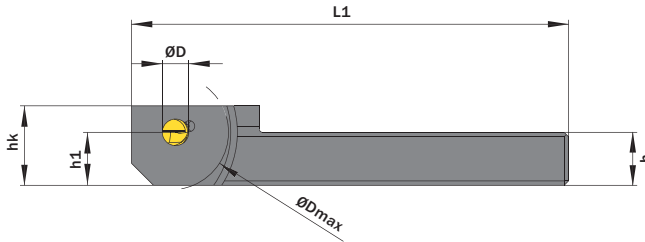

- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen  
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich  
Also possible depending on insert type

ØD	h	b	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b1	ØDmax	f	hk	h1	L1	LK	LH	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			

Fortgesetzte Tabelle  
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!  
Related items can be found on the previous page as well!

▼ ØD = 5,0 mm

5,0	9,525	9,525	<b>A05.0.375.20 R/L</b>	R AM2V L ANTD	48,0	26,0	19,0	16,0	9,52	99,0	29,0	23,0	ATKW	T15F R	A05.R L A05.L	Inch
5,0	12,7	12,7	<b>A05.0.500.20 R/L</b>	R AE71 L AEMY	48,0	26,0	19,0	19,0	12,7	99,0	29,0	23,0	ATKW	T15F R	A05.R L A05.L	Inch
5,0	15,875	15,875	<b>A05.0.625.20 R/L</b>	R ADF6 L ADØP	48,0	36,0	24,0	22,0	15,88	104,0	34,0	23,0	ATKW	T15F R	A05.R L A05.L	Inch
5,0	8,0	8,0	<b>A05.0808.15 R/L</b>	R AG4E L ACS2	43,0	26,0	19,0	14,0	8,0	99,0	29,0	18,0	ATKW	T15F R	A05.R L A05.L	
5,0	10,0	10,0	<b>A05.1010.20 R/L</b>	R ABQV L AA3M	48,0	26,0	19,0	16,0	10,0	99,0	29,0	23,0	ATKW	T15F R	A05.R L A05.L	
5,0	12,0	12,0	<b>A05.1212.20 R/L</b>	R ANØ6 L AFCT	48,0	26,0	19,0	18,0	12,0	99,0	29,0	23,0	ATKW	T15F R	A05.R L A05.L	
5,0	16,0	16,0	<b>A05.1616.20 R/L</b>	R AHKP L ABGD	48,0	36,0	24,0	22,0	16,0	104,0	34,0	23,0	ATKW	T15F R	A05.R L A05.L	

▼ ØD = 6,0 mm

6,0	9,525	9,525	<b>A06.0.375.20 R/L</b>	R ANYØ L AHV7	53,0	26,0	19,0	16,0	9,52	99,0	29,0	23,0	ATKW	T15F R	A06.R L A06.L	Inch
6,0	12,7	12,7	<b>A06.0.500.25 R/L</b>	R AD7Z L ABNB	53,0	26,0	19,0	19,0	12,7	99,0	29,0	28,0	ATKW	T15F R	A06.R L A06.L	Inch
6,0	15,875	15,875	<b>A06.0.625.25 R/L</b>	R AA7V L AD4X	53,0	36,0	24,0	22,0	15,88	104,0	34,0	28,0	ATKW	T15F R	A06.R L A06.L	Inch
6,0	10,0	10,0	<b>A06.1010.25 R/L</b>	R ACQT L AKPG	53,0	26,0	19,0	16,0	10,0	99,0	29,0	28,0	ATKW	T15F R	A06.R L A06.L	
6,0	12,0	12,0	<b>A06.1212.25 R/L</b>	R ABWX L AKSE	53,0	26,0	19,0	18,0	12,0	99,0	29,0	28,0	ATKW	T15F R	A06.R L A06.L	
6,0	16,0	16,0	<b>A06.1616.25 R/L</b>	R AC3H L AD5Z	53,0	36,0	24,0	22,0	16,0	104,0	34,0	28,0	ATKW	T15F R	A06.R L A06.L	

▼ ØD = 7,0 mm

7,0	16,0	16,0	<b>A07.1616.25 R/L</b>	R AJJE L AEHJ	53,5	36,0	24,0	22,0	16,0	104,0	34,0	28,0	ATKW	T15F R	A07.R L A07.L	
-----	------	------	------------------------	---------------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	--------	---------------	--

Bestellbeispiel // Order example: **A05.1212.20 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von **Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern** finden Sie auf Seite **766**.  
A conversion list from **webcode to screws as well as standard screw nuts** can be found on page **766**.