

Klemmhalter, Außen, Mittlere Stechtiefen

Einstechdrehen und Längsdrehen außen.
Ausgewogene Balance zwischen Stechtiefe und Stabilität.

Toolholder, External, Regular Cutting Depths

External grooving and turning.
Well-balanced ratio of cutting depth and stability.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

12,0 Nm

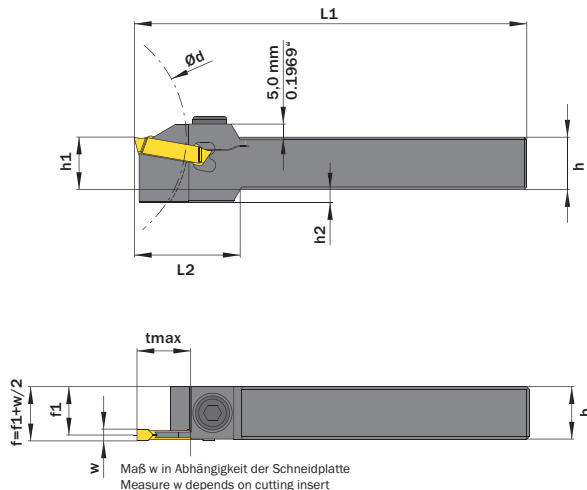
Legende
Legend **327**Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1330

Abbildung zeigt / Drawing shows: G18.2020.03 R

tmax in Abhängigkeit vom

Werkstückdurchmesser (Ød)

tmax depends on

workpiece diameter (Ød)

Bis Ø63,0 mm / up to Ø2.4803"

Bis Ø100,0 mm / up to Ø3.9370"

Bis Ø160,0 mm / up to Ø6.2992"

Bis Ø250,0 mm / up to Ø9.8425"

Bis Ø400,0 mm / up to Ø15.7480"

tmax bei / for
Schaft bis 25,0 mm
Shank up to 0.9843"

20,0 mm / 0.7874"

20,0 mm / 0.7874"

18,6 mm / 0.7323"

17,1 mm / 0.6732"

16,1 mm / 0.6339"

tmax bei / for
Schaft 32,0 mm
Shank 1.2598"


20,0 mm / 0.7874"

20,0 mm / 0.7874"

17,4 mm / 0.6850"

14,9 mm / 0.5866"

13,3 mm / 0.5236"



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces

Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

h	b	w ≥	w ≤	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1	h1 ^{js14}	h2	L1	L2	tmax	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm			

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related items can be found on the previous page as well!

▼ Connectcode = G29.04

15,875	15,875	4,0	5,0	G18.0.625.04 R	A35H	13,88	16,0	9,0	125,0	40,0	20,0	ATJ7	SW6	G29.04	inch
19,05	19,05	4,0	5,1	G18.0.750.04 R/L	R AWCH L AWCG	17,05	19,0	6,0	125,0	40,0	20,0	ATJ7	SW6	G29.04	inch
25,4	25,4	4,0	5,1	G18.1.000.04 R/L	R AWCQ L AWCP	23,4	25,0	-	150,0	-	20,0	ATJ7	SW6	G29.04	inch
20,0	20,0	4,0	5,0	G18.2020.04 R/L	R AFMZ L ADK3	18,0	20,0	5,0	125,0	40,0	20,0	ATJ7	SW6	G29.04	
25,0	25,0	4,0	5,1	G18.2525.04 R/L	R AM24 L ANPK	23,0	25,0	-	150,0	-	20,0	ATJ7	SW6	G29.04	
32,0	25,0	4,0	5,1	G18.3225.04 R/L	R AH22 L AKK5	23,0	32,0	-	170,0	-	20,0	ATJ7	SW6	G29.04	

▼ Connectcode = G29.06

19,05	19,05	5,2	6,0	G18.0.750.06 R/L	R AWCK L AWJC	16,05	19,0	6,0	125,0	40,0	20,0	ATJ7	SW6	G29.06	inch
25,4	25,4	5,2	6,0	G18.1.000.06 R/L	R AWCT L AWCS	22,4	25,0	-	150,0	-	20,0	ATJ7	SW6	G29.06	inch
20,0	20,0	5,2	6,0	G18.2020.06 R/L	R ACNE L ACEA	17,0	20,0	5,0	125,0	40,0	20,0	ATJ7	SW6	G29.06	
25,0	25,0	5,2	6,0	G18.2525.06 R/L	R ABN5 L ADJG	22,0	25,0	-	150,0	-	20,0	ATJ7	SW6	G29.06	
32,0	25,0	5,2	6,0	G18.3225.06 R/L	R AE9N L APHE	22,0	32,0	-	170,0	-	20,0	ATJ7	SW6	G29.06	

Bestellbeispiel // Order example: **G18.2525.04 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von **Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern** finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from **webcode to screws as well as standard screw nuts** can be found on page 766.