Stechen von Vollradiusnuten

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 7,2 mm.

Full Radius Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 7,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f **0,02 mm/U**	Vc **(Seite/Page 442)**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
43, 45, 51, 56, 60, 66, 67, 69, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 81

SP HM R Legende Legend 155

Scan QR-Code — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1391**

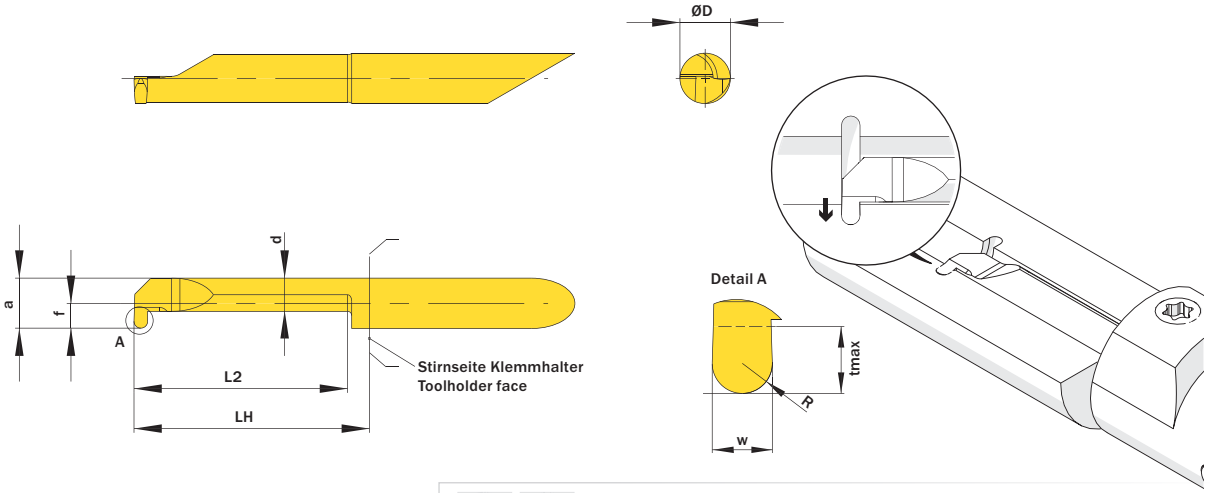

Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0150.25.62 VR



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 36
Additional information about through coolant supply on page 36

ØD	w +0,03	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe / Recommended cutting grades (P K M N S H 0)	a	d	f	LH	R	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Fortgesetzte Tabelle / Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite! Related Items can be found on the previous page as well!

7,0	1,0	30,5	7,2	+	**A07.0100.30.72 VR/L**	R AMUA	L APBC	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,5	2,5	R A07.R	L A07.L	
7,0	1,168	30,5	7,2	+	**A07.0117.30.72 VR/L**	R ABU4	L AETJ	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,58	2,5	R A07.R	L A07.L	inch
7,0	1,5	30,5	7,2	+	**A07.0150.30.72 VR/L**	R AJX4	L AJG8	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,75	2,5	R A07.R	L A07.L	
7,0	1,575	30,5	7,2	+	**A07.0157.30.72 VR/L**	R AG9X	L AE47	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,79	2,5	R A07.R	L A07.L	inch
7,0	1,626	30,5	7,2	+	**A07.0163.30.72 VR**	A4N1		X800	X400 X600	GX79	X500	X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,81	2,5	A07.R		inch
7,0	1,981	30,5	7,2	+	**A07.0198.30.72 VR/L**	R AT8S	L AT8Q	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	6,95	4,25	3,45	33,0	0,99	2,5	R A07.R	L A07.L	inch
7,0	2,0	30,5	7,2	+	**A07.0200.30.72 VR/L**	R ACTT	L ACE9	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	6,95	4,25	3,45	33,0	1,0	2,5	R A07.R	L A07.L	

Bestellbeispiel // Order example: **A07.0200.30.72 VR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)