

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 4,2 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 4,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f
0,02 mm/U

Vc
(Seite/Page 442)

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

**45, 46, 48, 54, 55, 57, 64, 65, 68,
69, 70, 73, 75, 76, 79, 80, 81**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page

82



Legende
Legend **155**



Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1040

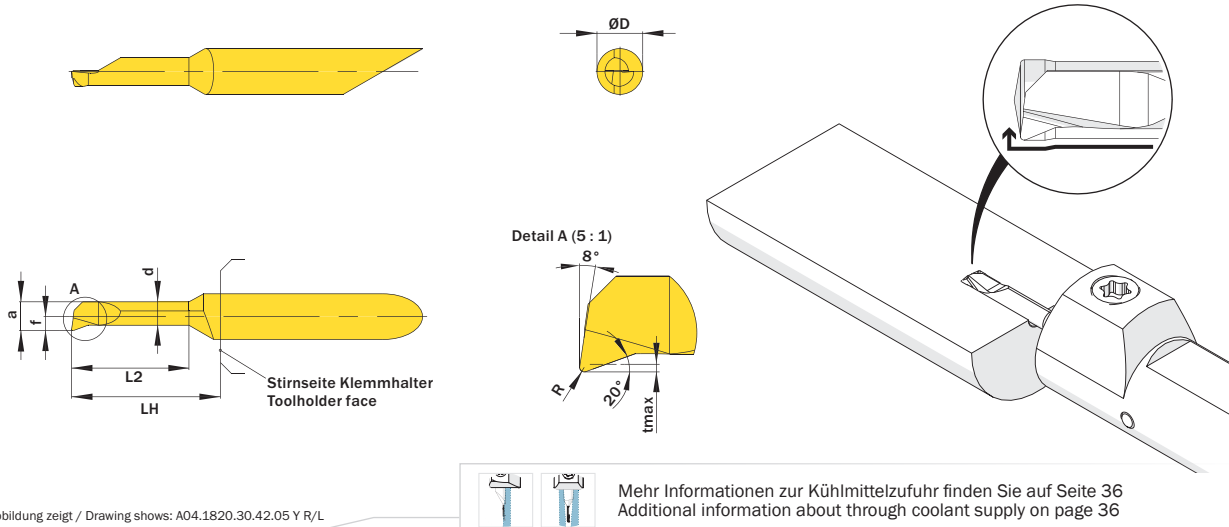


Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.1820.30.42.05 Y R/L

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 36
Additional information about through coolant supply on page 36

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	R	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Recommended cutting grades	a	d	f	LH	tmax	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm	mm				Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode	mm	mm	mm	mm	mm	

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

4,0	10,2	4,2	0,03	+	A04.1820.10.42.03 YR/L	R	AGCF	L	ABGP	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	13,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	10,2	4,2	0,05	+	A04.1820.10.42.05 YR/L	R	ADDK	L	AN4X	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	13,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	10,2	4,2	0,15	+	A04.1820.10.42.15 YR/L	R	AEH9	L	AAPJ	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	13,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	15,2	4,2	0,03	+	A04.1820.15.42.03 YR/L	R	APUB	L	AKMA	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	18,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	15,2	4,2	0,05	+	A04.1820.15.42.05 YR/L	R	ADN4	L	AK2B	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	18,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	15,2	4,2	0,15	+	A04.1820.15.42.15 YR/L	R	AHDX	L	AGEY	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	18,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	20,3	4,2	0,03	+	A04.1820.20.42.03 YR/L	R	AJ0B	L	AEPY	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	23,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	20,3	4,2	0,05	+	A04.1820.20.42.05 YR/L	R	AB3A	L	AHMG	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	23,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	20,3	4,2	0,15	+	A04.1820.20.42.15 YR/L	R	AM3K	L	ANGF	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	23,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	25,4	4,2	0,05	+	A04.1820.25.42.05 YR/L	R	AMV0	L	AFE8	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	28,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	25,4	4,2	0,15	+	A04.1820.25.42.15 YR/L	R	AJT1	L	AJ4S	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	28,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	30,5	4,2	0,05	+	A04.1820.30.42.05 YR/L	R	ASFY	L	ASF1	X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	33,0	0,3	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	35,6	4,2	0,05	+	A04.1820.35.42.05 YR		A2AF			X800	X400	GX79	X500	X400	3,95	3,45	1,95	38,0	0,3		A04C.R		

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A04.1820.10.42.15 YR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)