

Stechen, Sicherungsringnuten, mit hochpositivem Spanwinkel

Sicherungsringnuten, vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984.
Mit hochpositivem Spanwinkel, besonders geeignet für Leichtmetalle.

Grooving, Circlip Ring Grooves, with high positive rake angle

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984.
With high positive rake angle, especially for light alloys.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,04 mm/U	Seite/Page 442

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

372, 374, 375, 376, 377, 379

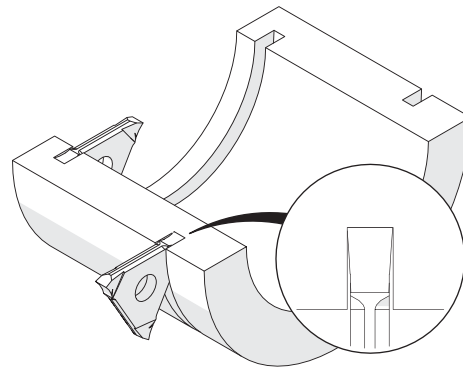
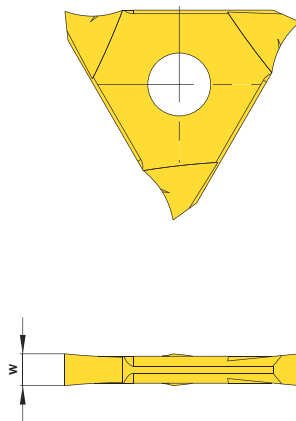
Legende
Legend 400Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/501

Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0265.40 C

Nuttenbreite Nominal width of groove	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode						Connectcode www.simtek.com/code		
			Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode								
mm			P	K	M	N	S	H	O	w +0,03	
										mm	
1,1	E12.0110.40 C	AGD1	X808	X408 X608			HX79	X508	X408	1,2	E12.A1 E12.A2
1,3	E12.0130.40 C	AA6C	X808	X408 X608			HX79	X508	X408	1,4	E12.A1 E12.A2
1,6	E12.0160.40 C	AGFW	X808	X408 X608			HX79	X508	X408	1,7	E12.A1 E12.A2
1,85	E12.0185.40 C	ACVX	X808	X408 X608			HX79	X508	X408	1,95	E12.A1 E12.A2
2,15	E12.0215.40 C	AENS	X808	X408 X608			HX79	X508	X408	2,25	E12.A2 E12.B2
2,65	E12.0265.40 C	AFXA	X808	X408 X608			HX79	X508	X408	2,75	E12.B2
3,15	E12.0315.40 C	AA3S	X808	X408 X608			HX79	X508	X408	3,25	E12.C3
4,15	E12.0415.40 C	AK3D	X808	X408 X608			HX79	X508	X408	4,25	E12.D4
5,15	E12.0515.40 C	AM1M	X808	X408 X608			HX79	X508	X408	5,25	E12.D4

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0110.40 C X808** (X808 = Schneidstoff // Grade)