

Gewindedrehen, Metr. ISO, Außen, Vollprofil

Herstellung des vollständigen Gewindeprofils mit notwendiger Tiefe sowie Kopf- und Fußradien.

Threading, Metr. ISO, external, full profile

For a complete thread profile with correct depth, top radius and bottom radius.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

Anzahl Durchgänge // Number of passes **8 - 12**Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method
Modifizierte einseitige Flankenzustellung // Modified one-sided flank infeed (Seite/Page 447)

Vc Seite/Page 442

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

335, 336, 337, 338, 339, 340

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/313


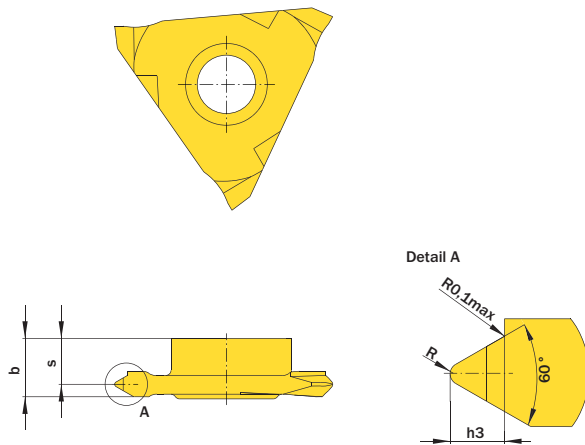


Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.MT20.02 EM R

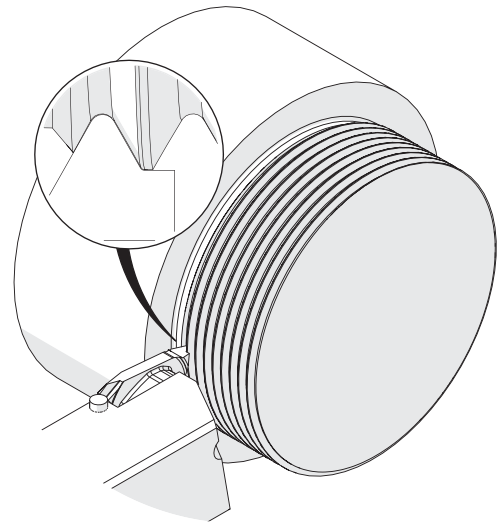

Steigung (von) Pitch (as of)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode								b	h3	R	S	Connectcode www.simtek.com/code	
mm				P	K	M	N	S	H	O	mm	mm	mm	mm			
0,5	TE3.MT05.02 EM R/L	R	AV91	L	AV92	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	0,31	0,07	4,8	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,75	TE3.MT07.02 EM R/L	R	AQVT	L	ATWK	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	0,46	0,11	4,8	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,8	TE3.MT08.02 EM R/L	R	ASFS	L	ATWM	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	0,49	0,12	4,7	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,0	TE3.MT10.02 EM R/L	R	AFHK	L	ANBA	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	0,61	0,14	4,6	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,25	TE3.MT12.02 EM R/L	R	ABFQ	L	AEP4	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	0,77	0,18	4,5	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,5	TE3.MT15.02 EM R/L	R	AKFX	L	ABVJ	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	0,92	0,22	4,4	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,75	TE3.MT17.02 EM R/L	R	AHWM	L	AJFB	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	1,07	0,25	4,1	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
2,0	TE3.MT20.02 EM R/L	R	ABX6	L	AHXC	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	1,23	0,29	4,1	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
2,5	TE3.MT25.02 EM R/L	R	ADA1	L	AAXP	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	1,53	0,36	3,9	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
3,0	TE3.MT30.02 EM R/L	R	AMUN	L	ANFC	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	1,84	0,43	3,8	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
3,5	TE3.MT35.02 EM R/L	R	AP36	L	AM6F	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	2,15	0,51	3,5	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
4,0	TE3.MT40.02 EM R/L	R	AAAW	L	AAFC	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,6	2,45	0,58	3,6	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
5,0	TE3.MT50.02 EM R/L	R	AB6F	L	AMYX	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	5,95	3,07	0,72	3,55	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
6,0	TE3.MT60.02 EM R/L	R	AGXM	L	AMSW	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	6,6	3,68	0,87	3,5	R	TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.MT15.02 EM R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)