Stechdrehen, Sicherungsringnuten

Sicherungsringnuten vgl. DIN 471/472 sowie DIN 983/984.

Grooving, circlip ring grooves

Circlip ring grooves comp. to DIN 471/472 and DIN 983/984.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)		
f (außen//ext.) **0,04 mm/U**	f (innen//int.) **0,03 mm/U**	Vc **Seite/Page 442**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
335, 336, 337, 338, 339, 340

SP HM | R | Legende Legend **365**

Scan QR-Code | Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/308**





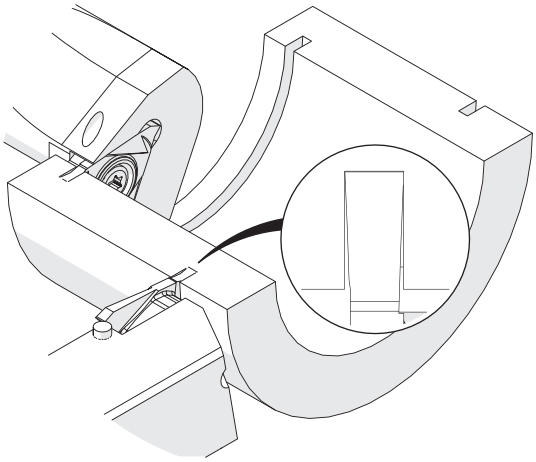

Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0215.00 GR

Nutennbreite Nominal width of groove	w +0,03	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe / Recommended cutting grades (P K M N S H O)	S	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm				mm	mm		
0,5	0,53	**TE3.0050.00 G R/L**	R AH0J L AF84	X808 X408 X608 HX79 X508 X408	5,45	1,43	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,6	0,63	**TE3.0060.00 G R/L**	R ADA6 L ADCK	X808 X408 X608 HX79 X508 X408	5,45	1,68	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,7	0,73	**TE3.0070.00 G R/L**	R AJ4V L AAUT	X808 X408 X608 HX79 X508 X408	5,45	1,93	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,8	0,83	**TE3.0080.00 G R/L**	R APHD L ADJM	X808 X408 X608 HX79 X508 X408	5,45	2,18	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
0,9	0,93	**TE3.0090.00 G R/L**	R AGBW L ANNB	X808 X408 X608 HX79 X508 X408	5,45	2,43	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,0	1,03	**TE3.0100.00 G R/L**	R AFBT L AKEK	X808 X408 X608 HX79 X508 X408	5,45	2,68	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,1	1,2	**TE3.0110.00 G R/L**	R AP21 L AJJB	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,1	1,2	**TE3.0110.31 G R/L**	R AQBU L AQBS	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	3,1	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,17	1,31	**TE3.0117.00 GR**	A4XX	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	5,0	TE3.R.5.3	inch
1,3	1,4	**TE3.0130.00 G R/L**	R AHV0 L AD91	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,6	1,7	**TE3.0160.00 G R/L**	R AD0B L AH1Z	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
1,85	1,95	**TE3.0185.00 G R/L**	R APGF L AMV5	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
2,15	2,25	**TE3.0215.00 G R/L**	R AB92 L AKUE	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
2,65	2,75	**TE3.0265.00 G R/L**	R AKW4 L ABJZ	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
3,15	3,25	**TE3.0315.00 G R/L**	R AJQN L AHE6	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
4,15	4,25	**TE3.0415.00 G R/L**	R AFAK L AE23	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	
5,15	5,25	**TE3.0515.00 G R/L**	R AE14 L AF57	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	5,6	5,0	R TE3.R.5.3 L TE3.L.5.3	

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0100.00 G R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual | TE3. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm , 3 Stellen/Digits Toleranz // Tolerance R/L

Beispielartikelnummer // Example Part number: **TE3.0156.015 XN R** oder//or **TE3.0156.015 XN L**