

Allgemeines Nutfräsen

Nutfräsen gerader Nutformen. Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 14,0 mm.

General Groove Milling

General groove milling. For use in bores as of minimum bore diameter 14,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

fzm	hmax	Vc
0,02 mm	0,03 mm	Seite/Page 671

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
519, 520, 521, 522

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
475

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

ALL (Seite/Page 678), H01 (Seite/Page 679), H07 (Seite/Page 682)



SP
HM

Legende
Legend

683



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/359

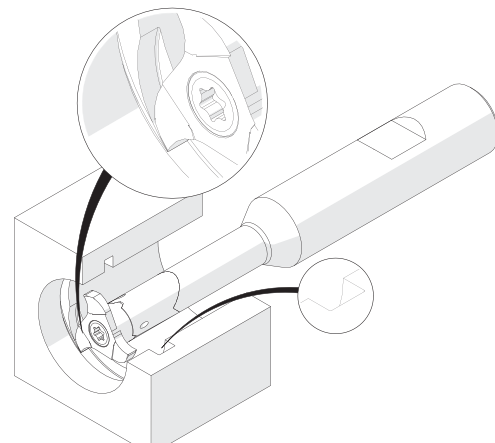
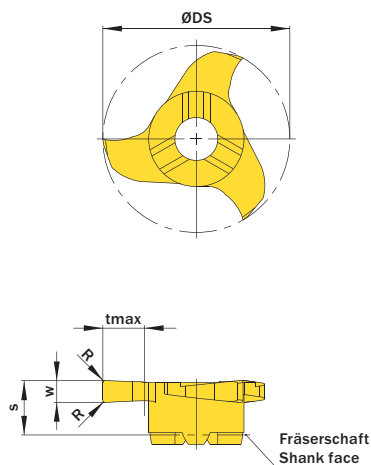


Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: S16.0200.02 G

w ^{+0,02} mm	R mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode	tmax mm	S mm	ØDS mm	ZEFP	Connectcode www.simtek.com/code
1,04	-	14,0	S14.0100.00 G	AVH6	X800 X510 GT42 X510 X400	2,5	4,5	13,7	3	SD08.0
1,0	0,1	14,0	S14.0100.01 G	ADNZ	X800 X510 GT42 X510 X400	2,5	4,5	13,7	3	SD08.0
1,168	-	14,0	S14.0117.00 G	AB4V	X800 X510 GT42 X510 X400	2,5	4,5	13,7	3	SD08.0
1,422	-	14,0	S14.0142.00 G	AAD1	X800 X510 GT42 X510 X400	2,5	4,5	13,7	3	SD08.0
1,5	0,2	14,0	S14.0150.02 G	AGJ3	X800 X510 GT42 X510 X400	2,5	4,5	13,7	3	SD08.0
1,575	0,2	14,0	S14.0157.02 G	AHP3	X800 X510 GT42 X510 X400	2,5	4,5	13,7	3	SD08.0
2,0	0,2	14,0	S14.0200.02 G	AMG7	X800 X510 GT42 X510 X400	2,5	4,5	13,7	3	SD08.0
2,388	0,2	14,0	S14.0239.02 G	APC6	X800 X510 GT42 X510 X400	2,5	4,5	13,7	3	SD08.0
2,5	0,2	14,0	S14.0250.02 G	ANZT	X800 X510 GT42 X510 X400	2,5	4,5	13,7	3	SD08.0

Bestellbeispiel // Order example: **S14.0250.02 G X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

simtek individual

S14. w, 1/100 mm, 4 Stellen/Digits . R, 1/100 mm, 3 Stellen/Digits

Toleranz // Tolerance

Beispielartikelnummer // Example Part number: **S14.0179.030 XG**