

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Gekröpft

Gekröpfte Ausführung für passende
Langrehautomaten und Mehrspindler.


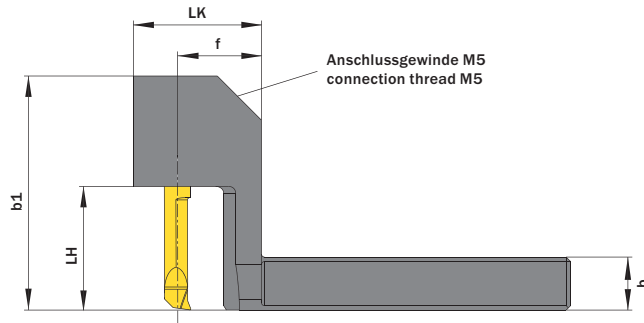

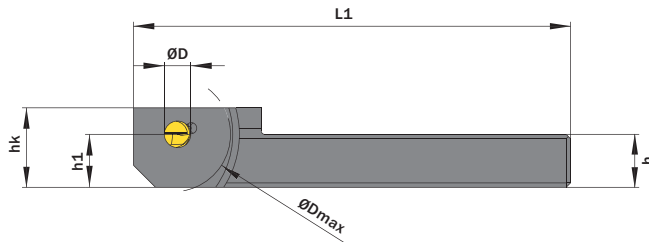
Toolholder, Internal Applications, Cranked

Cranked toolholder for swiss type machines.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

MASTER (Seite/Page 153)Legende
Legend **155**Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/787

- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD	h	b	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	b1	ØDmax	f	hk	h1	L1	LK	LH	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			

Fortgesetzte Tabelle
Continued TableVerwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related items can be found on the previous page as well!

▼ ØD = 5,0 mm

5,0	9,525	9,525	A05.0.375.20 R/L	R	AM2V	L	ANTD	48,0	26,0	19,0	16,0	9,52	99,0	29,0	23,0	ATKW	T15F	R	A05.R	L	A05.L	inch
5,0	12,7	12,7	A05.0.500.20 R/L	R	AE71	L	AEMY	48,0	26,0	19,0	19,0	12,7	99,0	29,0	23,0	ATKW	T15F	R	A05.R	L	A05.L	inch
5,0	15,875	15,875	A05.0.625.20 R/L	R	ADF6	L	ADØP	48,0	36,0	24,0	22,0	15,88	104,0	34,0	23,0	ATKW	T15F	R	A05.R	L	A05.L	inch
5,0	8,0	8,0	A05.0808.15 R/L	R	AG4E	L	ACS2	43,0	26,0	19,0	14,0	8,0	99,0	29,0	18,0	ATKW	T15F	R	A05.R	L	A05.L	
5,0	10,0	10,0	A05.1010.20 R/L	R	ABQV	L	AA3M	48,0	26,0	19,0	16,0	10,0	99,0	29,0	23,0	ATKW	T15F	R	A05.R	L	A05.L	
5,0	12,0	12,0	A05.1212.20 R/L	R	ANØ6	L	AFCT	48,0	26,0	19,0	18,0	12,0	99,0	29,0	23,0	ATKW	T15F	R	A05.R	L	A05.L	
5,0	16,0	16,0	A05.1616.20 R/L	R	AHKP	L	ABGD	48,0	36,0	24,0	22,0	16,0	104,0	34,0	23,0	ATKW	T15F	R	A05.R	L	A05.L	

▼ ØD = 6,0 mm

6,0	9,525	9,525	A06.0.375.20 R/L	R	ANYØ	L	AHV7	53,0	26,0	19,0	16,0	9,52	99,0	29,0	23,0	ATKW	T15F	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	12,7	12,7	A06.0.500.25 R/L	R	AD7Z	L	ABNB	53,0	26,0	19,0	19,0	12,7	99,0	29,0	28,0	ATKW	T15F	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	15,875	15,875	A06.0.625.25 R/L	R	AA7V	L	AD4X	53,0	36,0	24,0	22,0	15,88	104,0	34,0	28,0	ATKW	T15F	R	A06.R	L	A06.L	inch
6,0	10,0	10,0	A06.1010.25 R/L	R	ACQT	L	AKPG	53,0	26,0	19,0	16,0	10,0	99,0	29,0	28,0	ATKW	T15F	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	12,0	12,0	A06.1212.25 R/L	R	ABWX	L	AKSE	53,0	26,0	19,0	18,0	12,0	99,0	29,0	28,0	ATKW	T15F	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	16,0	16,0	A06.1616.25 R/L	R	AC3H	L	AD5Z	53,0	36,0	24,0	22,0	16,0	104,0	34,0	28,0	ATKW	T15F	R	A06.R	L	A06.L	

▼ ØD = 7,0 mm

7,0	16,0	16,0	A07.1616.25 R/L	R	AJJE	L	AEHJ	53,5	36,0	24,0	22,0	16,0	104,0	34,0	28,0	ATKW	T15F	R	A07.R	L	A07.L	
-----	------	------	-----------------	---	------	---	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	---	-------	---	-------	--

Bestellbeispiel // Order example: A05.1212.20 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.