

Nutenstechen

Für allgemeines Nutenstechen und für Sicherungsringnuten.
Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 14,0 mm.

Grooving

For general grooving as well as for circlip ring grooving. For use in bores as of minimum bore diameter 14,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f 0,02 mm/U Vc Seite/Page 442

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
174, 178, 181

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
193

SP
HM



R

Legende
Legend

238

Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/841

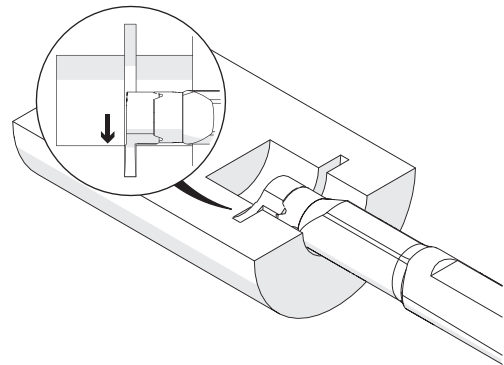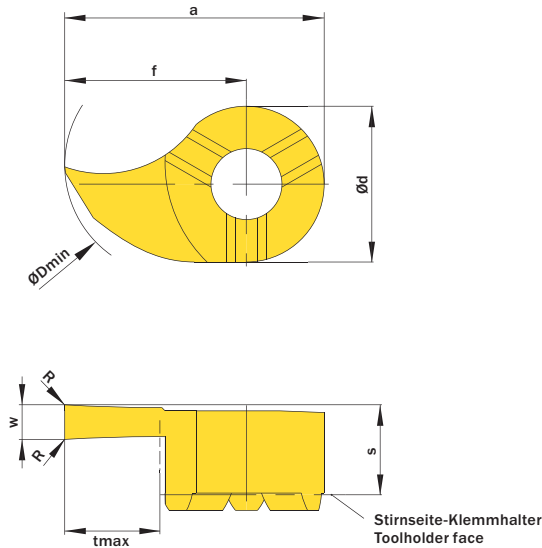

w ^{+0,03}			Nuttenbreite Nominal width of groove	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode						Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode						Connectcode www.simtek.com/code	
							a	Ød	f	R	S	tmax	P	K	M	N	S	H		O
mm	mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related items can be found on the previous page as well!

0,73	0,7	14,0	D14.0070.00 ZR/L	R AB83 L AMAH	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	1,2	D14	
0,787	-	14,0	D14.0078.00 ZR/L	R AFD3 L AJ0C	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	1,3	D14	inch
0,83	0,8	14,0	D14.0080.00 ZR/L	R AF8T L AMXS	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	1,3	D14	
0,86	-	14,0	D14.0086.00 ZR/L	R AJV2 L ADKX	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	1,5	D14	
0,93	0,9	14,0	D14.0090.00 ZR/L	R AEAM L ADZA	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	1,5	D14	
1,0	-	14,0	D14.0100.00 ZR/L	R APFC L AMY9	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,2	4,0	D14	
1,2	1,1	14,0	D14.0110.00 GR/L	R AK84 L AM81	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
1,168	-	14,0	D14.0117.00 GR/L	R AJC1 L ABE9	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	new inch
1,4	1,3	14,0	D14.0130.00 GR/L	R ADGC L AAFB	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
1,5	-	14,0	D14.0150.00 GR/L	R AK6Q L AAJG	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
1,575	-	14,0	D14.0157.00 GR/L	R ANYM L AFDN	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	inch
1,7	1,6	14,0	D14.0160.00 GR/L	R AJTA L AC77	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
2,0	-	14,0	D14.0200.00 GR/L	R AG8N L AMW3	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
2,388	-	14,0	D14.0238.00 GR/L	R ACPC L AB79	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	inch
2,5	-	14,0	D14.0250.00 GR/L	R AHSS L AA56	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
3,0	-	14,0	D14.0300.00 GR/L	R AFFU L AHHA	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	
3,175	-	14,0	D14.0318.00 GR/L	R AKKN L APJD	X800	X400	GX79	X500	X400	13,5	9,0	9,0	-	5,3	4,0	D14	inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: D14.0200.00 GR X800 (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)