

## Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 6535 HB / DIN 1835 B)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall und Stahl Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HB / DIN 1835 B.

## Milling Cutter Shank, Weldon (DIN 6535 HB / DIN 1835 B)

Anti-vibration solid carbide and steel type with through coolant and shank according to DIN 6535 HB / DIN 1835 B.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)


**4,5 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page

**489, 490**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

**ALL (Seite/Page 678)**



Legende  
 Legend

**683**

Scan  
 QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/994](http://www.simtek.info/cp/994)

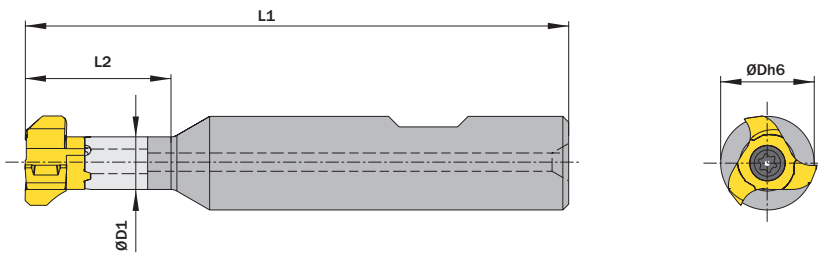


Abbildung zeigt / Drawing shows: 4U0.1609.25 B HM

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Stahl Steel	Hartmetall Carbide	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm			mm					
16,0	9,0	25,0	<b>4U0.1609.25.IC B HM</b>	AWKM	93,0	AY6K	T15F	-	X	<b>4U0D09.0</b>
16,0	9,0	25,0	<b>4U0.1609.25.IC B ST</b>	AWM7	93,0	AY6K	T15F	X	-	<b>4U0D09.0</b>

Bestellbeispiel // Order example: **4U0.1609.25.IC B HM**

Eine Umschlüsselungsliste von **Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern** finden Sie auf Seite **766**.  
 A conversion list from **webcode to screws as well as standard screw nuts** can be found on page **766**.