

Ausdrehen mit spezieller Spanfläche

Mit optimierter Spanbildung durch spezielle, runde Spanfläche. Zentrierte Ausführung für optimierte Kühlung und Spitzenhöhe in Verbindung mit passendem Halter. Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 1,0 mm.

Boring with special chip former

Special chipformer for improved chip control. Centered edition with improved coolant supply and cutting edge positioning. For use in bores as of minimum bore diameter 1,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f
0,02 mm/U

Vc
(Seite/Page 442)

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page


45, 46, 48, 54, 55, 57, 64, 65, 68,
69, 70, 73, 75, 76, 79, 80, 81



Legende
Legend **155**

Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1096

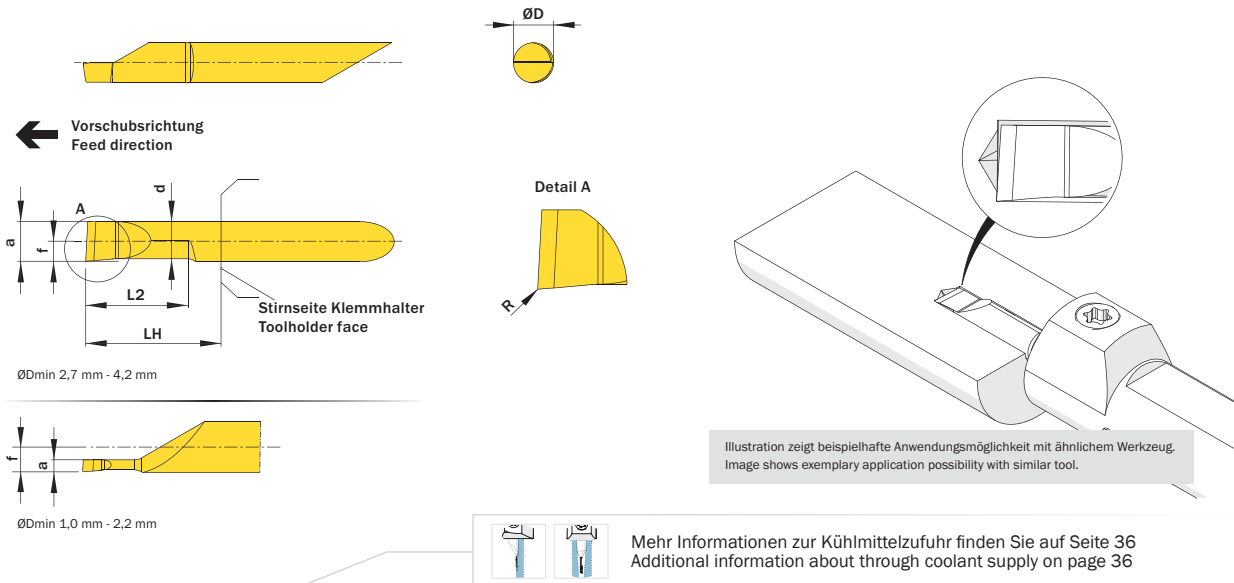

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 36
Additional information about through coolant supply on page 36

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	R	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode							a	d	f	LH	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm	mm				P	K	M	N	S	H	O	mm	mm	mm	mm	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,0 mm																		
4,0	4,1	1,0	0,05	+	A04.8704.04.10.05 YS R	AX3P	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			0,95	0,8	1,95	13,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,2 mm																		
4,0	6,1	1,2	0,05	+	A04.8705.06.12.05 YS R	AX3Q	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			1,1	0,95	1,95	13,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,4 mm																		
4,0	6,1	1,4	0,05	+	A04.8706.06.14.05 YS R	AX3N	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			1,3	1,15	1,95	13,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 1,7 mm																		
4,0	6,1	1,7	0,05	+	A04.8707.06.17.05 YS R	AX9J	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			1,45	1,3	1,95	13,0	A04C.R
4,0	6,1	1,7	0,1	+	A04.8707.06.17.10 YS R	AX1X	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			1,45	1,3	1,95	13,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,2 mm																		
4,0	9,1	2,2	0,05	+	A04.8710.09.22.05 YS R	AX3U	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			1,95	1,8	1,95	13,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 2,7 mm																		
4,0	10,2	2,7	0,05	+	A04.8712.10.27.05 YS R	AX56	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			2,45	2,3	1,95	13,0	A04C.R
4,0	10,2	2,7	0,1	+	A04.8712.10.27.10 YS R	AX3M	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			2,45	2,3	1,95	13,0	A04C.R
4,0	15,2	2,7	0,05	+	A04.8712.15.27.05 YS R	AYCE	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			2,45	2,3	1,95	18,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,2 mm																		
4,0	10,2	3,2	0,05	+	A04.8715.10.32.05 YS R	AX55	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			2,95	2,8	1,95	13,0	A04C.R
4,0	10,2	3,2	0,1	+	A04.8715.10.32.10 YS R	AX3T	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			2,95	2,8	1,95	13,0	A04C.R
4,0	15,2	3,2	0,05	+	A04.8715.15.32.05 YS R	AYCG	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			2,95	2,8	1,95	18,0	A04C.R
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm																		
4,0	10,2	4,2	0,05	+	A04.8720.10.42.05 YS R	AXYU	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			3,95	3,7	1,95	13,0	A04C.R
4,0	15,2	4,2	0,05	+	A04.8720.15.42.05 YS R	AX54	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			3,95	3,7	1,95	18,0	A04C.R
4,0	15,2	4,2	0,1	+	A04.8720.15.42.10 YS R	AX3S	X800	X400 X600	GX79	X500	X400			3,95	3,7	1,95	18,0	A04C.R

Bestellbeispiel // Order example: A04.8715.10.32.10 YS R X800 (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)