

Trennfräser

Aufnahme mit Keilnut.

Slotting Cutter

Bore with keyway.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

“ATKJ”: 6,0 Nm
 “ATKQ”: 6,0 Nm
 “ATKT”: 7,0 Nm
 “AYUY”: 7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

ALL (Seite/Page 678), H07 (Seite/Page 682)



TW
ST Legende
 Legend

683

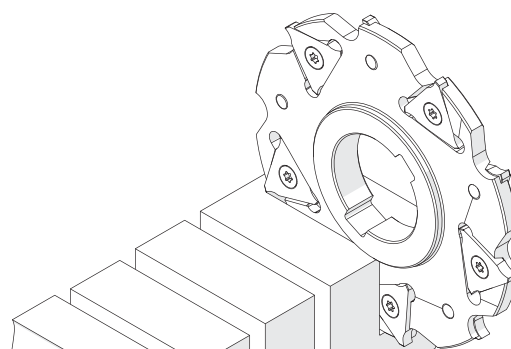
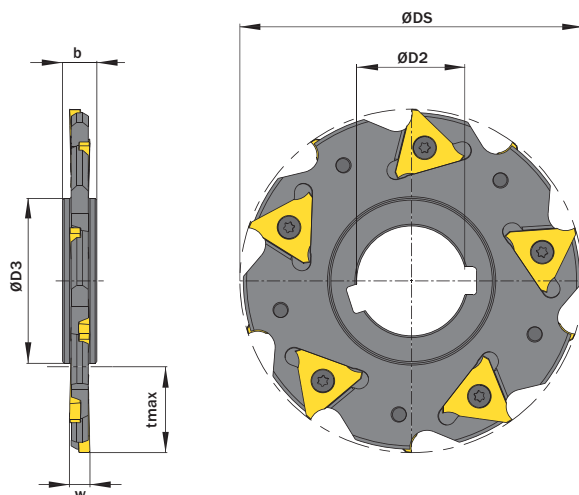
Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1128

Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
 Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: MM4.82.0100.32.06

ØDS	ØD2	w ±0,04	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ZEFP	b	ØD3	tmax	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm				mm	mm	mm			
▼ ØDS = 63,0 mm											
63,0	22,0	6,0	MM4.82.0063.22.06	AZP2	2xR+2xL	10,0	34,0	14,0	ATKQ	T15F	MM4.82.3.2
▼ ØDS = 80,0 mm											
80,0	27,0	6,0	MM4.82.0080.27.06	AYJ1	4xR+4xL	10,0	41,0	19,0	ATKQ	T15F	MM4.82.3.2
80,0	27,0	8,0	MM4.82.0080.27.08	AYJ2	4xR+4xL	12,0	41,0	19,0	ATKJ	T20R	MM4.82.4.3
80,0	27,0	10,0	MM4.82.0080.27.10	AYJ3	4xR+4xL	12,0	41,0	19,0	ATKT	T20R	MM4.82.5.4
▼ ØDS = 100,0 mm											
100,0	32,0	6,0	MM4.82.0100.32.06	AYJ5	5xR+5xL	10,0	47,0	26,0	ATKQ	T15F	MM4.82.3.2
100,0	32,0	8,0	MM4.82.0100.32.08	AYJ6	5xR+5xL	12,0	47,0	26,0	ATKJ	T20R	MM4.82.4.3
100,0	32,0	10,0	MM4.82.0100.32.10	AYJ7	5xR+5xL	12,0	47,0	26,0	ATKT	T20R	MM4.82.5.4
▼ ØDS = 125,0 mm											
125,0	40,0	6,0	MM4.82.0125.40.06	AYJ9	6xR+6xL	10,0	55,0	34,5	ATKQ	T15F	MM4.82.3.2
125,0	40,0	8,0	MM4.82.0125.40.08	AYKA	6xR+6xL	12,0	55,0	34,5	ATKJ	T20R	MM4.82.4.3
125,0	40,0	10,0	MM4.82.0125.40.10	AYKB	6xR+6xL	14,0	55,0	34,5	ATKT	T20R	MM4.82.5.4
125,0	40,0	12,0	MM4.82.0125.40.12	AYKC	6xR+6xL	14,0	55,0	34,5	AYUY	T20R	MM4.82.6.5
▼ ØDS = 160,0 mm											
160,0	40,0	6,0	MM4.82.0160.40.06	AYKD	8xR+8xL	10,0	55,0	50,0	ATKQ	T15F	MM4.82.3.2
160,0	40,0	8,0	MM4.82.0160.40.08	AYKE	8xR+8xL	12,0	55,0	50,0	ATKJ	T20R	MM4.82.4.3
160,0	40,0	10,0	MM4.82.0160.40.10	AYDV	8xR+8xL	14,0	55,0	50,0	ATKT	T20R	MM4.82.5.4
160,0	40,0	12,0	MM4.82.0160.40.12	AYKF	8xR+8xL	14,0	55,0	50,0	AYUY	T20R	MM4.82.6.5
▼ ØDS = 200,0 mm											
200,0	50,0	6,0	MM4.82.0200.50.06	AYKG	10xR+10xL	10,0	69,0	65,0	ATKQ	T15F	MM4.82.3.2

Bestellbeispiel // Order example: MM4.82.0080.27.10

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
 A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.