

Klemmhalter, Innenbearbeitung, VDI, „ME“

Klemmhalter VDI-Aufnahme, mit unserem innovativen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, VDI, „ME“

Toolholder with VDI-Fixation, equipped with our innovative ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.



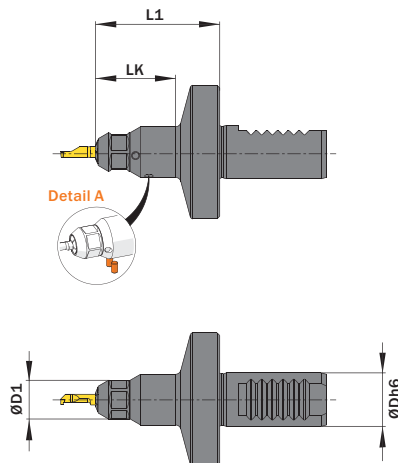
Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

15,0 Nm - 25,0 Nm


Max. Kühlmitteldruck // max. coolant pressure

10 bar

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

MASTER (Seite/Page 153), T02 (Seite/Page 154)Legende
Legend**155**Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1224

Entdecken Sie unsere
simturn AX Halter „ME“.
Discover our simturn AX
toolholder „ME“.



- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD	ØDh6	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1	L1	LK	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm			mm	mm	mm		
▼ ØDh6 = 16,0 mm								
4,0	16,0	A04.VD16.ME T	AZV2	14,5	41,5	30,0	AYV8	A04.L A04.R A04C.L A04C.R A04T
5,0	16,0	A05.VD16.ME T	AZV9	14,5	41,5	30,0	AYV8	A05.L A05.R A05T
6,0	16,0	A06.VD16.ME T	AZWG	16,5	41,5	30,0	AYXS	A06.L A06.R A06T
▼ ØDh6 = 20,0 mm								
4,0	20,0	A04.VD20.ME T	AZV4	14,5	46,5	30,0	AYV8	A04.L A04.R A04C.L A04C.R A04T
5,0	20,0	A05.VD20.ME T	AZWA	14,5	46,5	30,0	AYV8	A05.L A05.R A05T
6,0	20,0	A06.VD20.ME T	AZWJ	16,5	46,5	30,0	AYXS	A06.L A06.R A06T
▼ ØDh6 = 25,0 mm								
4,0	25,0	A04.VD25.ME T	AF3W	14,5	52,0	30,0	AYV8	A04.L A04.R A04C.L A04C.R A04T
5,0	25,0	A05.VD25.ME T	AZWC	14,5	52,0	30,0	AYV8	A05.L A05.R A05T
6,0	25,0	A06.VD25.ME T	AJYQ	16,5	52,0	30,0	AYXS	A06.L A06.R A06T
▼ ØDh6 = 30,0 mm								
4,0	30,0	A04.VD30.ME T	AATY	14,5	52,0	30,0	AYV8	A04.L A04.R A04C.L A04C.R A04T
5,0	30,0	A05.VD30.ME T	AZWE	14,5	52,0	30,0	AYV8	A05.L A05.R A05T
6,0	30,0	A06.VD30.ME T	AZWN	16,5	52,0	30,0	AYXS	A06.L A06.R A06T

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **A06.VD20.ME T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.